

SUS-5/160

FLEXIBELE AFZUIGSLANG

De SUS-5/160 is een flexibele slang met een zuigmond, uitgerust met een magneetvoet. Deze wordt geleverd met een slangklem en kan worden vergroot met een verlengslang.

De SUS-5/160 wordt aangesloten op een draagbare ventilator.



TOEPASSINGEN

De SUS-5/160 is geschikt voor de volgende toepassingen:

- MIG-MAG/GMAW lassen
- TIG lassen
- FCAW lassen
- elektrode/MMAW lassen



De SUS-5/160 **nooit** gebruiken voor de volgende toepassingen en in de volgende situaties:

- booggutsen
- aluminium lasersnijden
- afzuiging van agressieve rook en gassen (bv. van zuren, alkaline, lithiumbevattende soldeer pasta)
- afzuiging van hete gassen (hoger dan 45°C/113°F continue)
- slijpen van aluminium en magnesium
- vlamspuiten
- afzuiging van cement, zaagsel, houtsnippers etc.
- afzuiging van sigaretten, sigaren, tissues of andere brandende deeltjes, voorwerpen of zuren
- alle situaties waarin explosies kunnen voorkomen; explosieve stoffen/gassen




SPECIFICATIES

■ Afmetingen en eigenschappen

| | |
|-----------------------------|---|
| Slanglengte | 5 m (16.5 ft) |
| Diameter | 160 mm (6.3 in.) |
| Kleur: | |
| • zuigmond | • zwart RAL 9005 |
| • slang | • grijs RAL 7024 |
| Materiaal: | |
| • zuigmond | • staal |
| • slang | • synthetisch materiaal met externe spiraalversterking, slijtvast |
| Gewicht (netto) | 8 kg (17.6 lbs) |
| ■ Prestatie | |
| Luchtstroom | max. 1000 m ³ /h (589 CFM) |
| ■ Omgevingscondities | |
| Bedrijfstemperatuur: | |
| • minimum | • 5°C (41°F) |
| • nominaal | • 20°C (68°F) |
| • maximum | • 45°C (113°F) |
| Max. relatieve vochtigheid | 80% |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Buitengebruik toegestaan | nee |
| Opslagcondities | <ul style="list-style-type: none"> • 5-45°C (41-113°F) • relatieve vochtigheid max. 80% |
| ■ Productcombinaties | |
| MNF | draagbare afzuigventilator |
| ■ Beschikbare opties | |
| EXS-5/160 | verlengslang 5 m (max. slanglengte: totaal 20 m) |
| ■ Leveringsomvang | |
| Afzuigslang met zuigmond - Slangklem | |
| ■ Bestelinformatie | |
| Artikelnummer | 7900068010 |
| Aantal/verpakking | 1 |
| ■ Transportgegevens | |
| Brutogewicht | 8,4 kg (18.5 lbs) |
| Afmetingen verpakking | 20 x 25 x 135 cm (7.9 x 9.8 x 43.3 in.) |
| Max. aantal/pallet | 24 |
| Douanetariefcode | 8421.9900.99 |
| Land van oorsprong | Nederland |

MOGELIJKE CONFIGURATIES

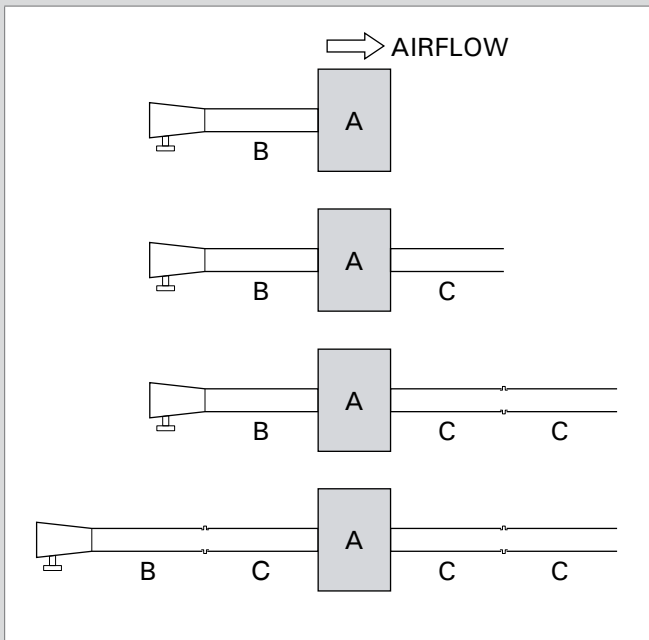

A = MNF

B = SUS-5/160 (5 m/16.5 ft)

C = EXS-5/160 (5 m/16.5 ft)

| | |
|---------------|-------------------------|
| Type | SUS-5/160 |
| Artikelnummer | 7900068010 |
| Productgroep | Afzuigarmen en -slangen |
| Versie | 040112/0 |

Kijk voor de laatste versie op www.plymovent.com.